



YUTAKI S COMBI

## V kombinaciji s sončnimi kolektorji

Čeprav so vse linije Yutaki kompatibilne s sončnimi kolektorji, so modeli Yutaki S Combi še posebej zasnovani za to. Z integriranim toplotnim izmenjevalnikom v bojlerju zagotavljajo še boljšo rešitev, ki dodatno povečuje energetske učinkovitost.

Rezervoar iz nerjavečega jekla\* z vgrajenim električnim grelcem omogoča proizvodnjo tople sanitarne vode tudi v primeru okvare kondenzacijske enote.

\* Brez potrebe po vgradnji zaščitne pocinkane enote za zaščito pred korozijo.

## Prostorsko varčna zasnova

Prostor, potreben za montažo, je sedaj manjši do 70 % zahvaljujoč novi zasnovi, ki vključuje bojler znotraj enote. Lahko izberete bojler s prostornino 200 ali 260 litri.

## Novi modeli

Serija Yutaki S Combi ponuja novo 6 kW enoto, ki je idealna za manjše objekte in širi obseg razpoložljive moči od 4.30 do 16.00 kW.

## Enostaven in intuitiven nadzor

Novi LCD-zaslon za enostavno upravljanje. Daljinski upravljalnik ponuja funkcije, kot je tedenski časovni način ali način varčevanja z energijo za vodno črpalke.

## Enostavna montaža in vzdrževanje

Yutaki S Combi enota ponuja namestitev plug-and-play. Edini zahtevani element je plinska ter električna povezava med notranjo in zunanjo enoto. Vodna povezava sistema se lahko izvede neposredno na notranjo enoto brez dodatnih komponent.



YUTAKI S COMBI  
4.30–16.00 kW

3-V-1 REŠITEV ZA  
GRETJE,  
HLAJENJE IN  
PRIPRAVO TOPLE  
SANITARNE VODE

## PC-ARFHE daljinski upravljalnik



# YUTAKI S COMBI


A+++



Yutaki S Combi je idealna rešitev za prostore, ki potrebujejo ogrevanje in toplo sanitarno vodo.

Z integracijo boilerja v notranjosti enote lahko prihranite do 70 % prostora v primerjavi z ostalimi enotami.


Bojler je na voljo v dveh različicah - s prostornino 200 ali 260 litrov.

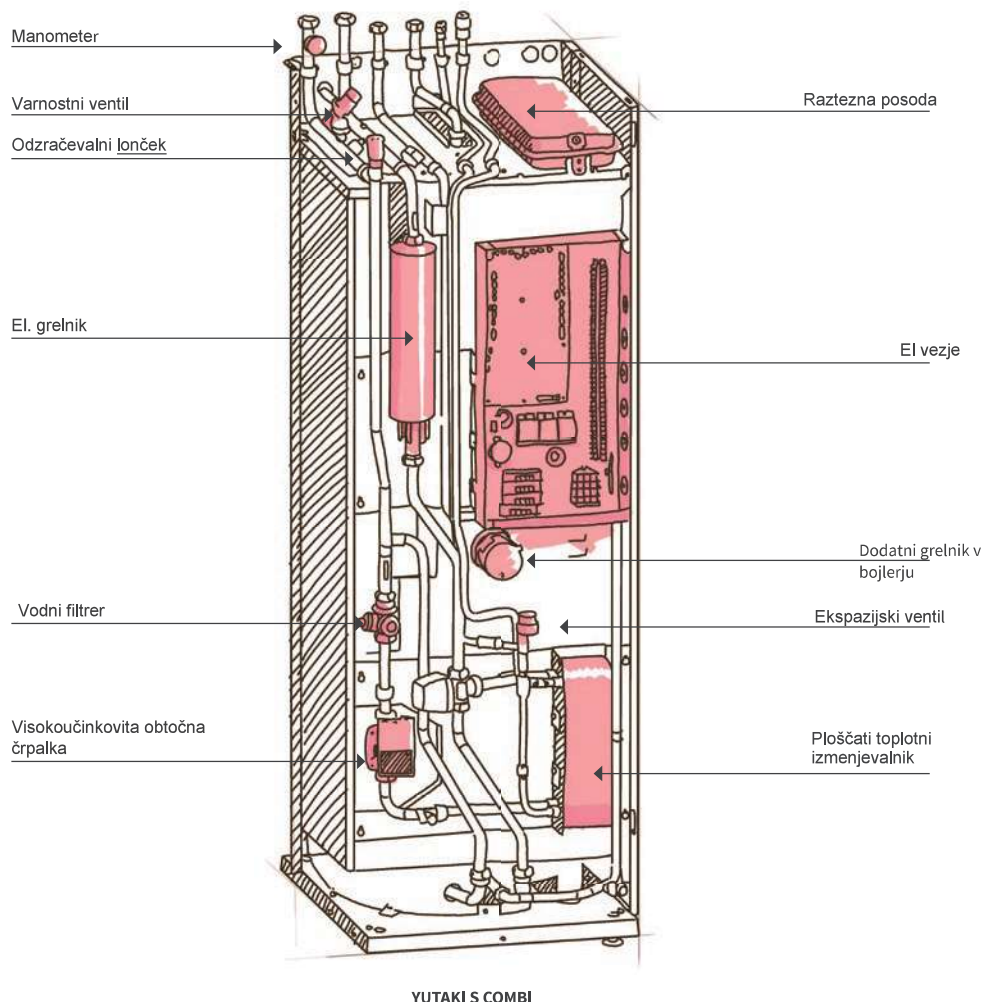


## YUTAKI S COMBI

Z 260 literskim boilerjem


## Dimenzije



RAS-2-2,5WHVNP **43 kg**  
RAS-3WHVNP **44 kg**



RAS-4-6WHVNP **103 kg**

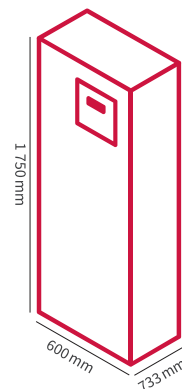

RWD-2-2.5NWE **120 kg**  
RWD-3NWE **121 kg**  
RWD-4NWE **124 kg**  
RWD-5-6NWE **126 kg**



# TEHNIČNI PODATKI YUTAKI COMBI



## NOVO

		Yutaki S 2V Combi	Yutaki S 2,5V Combi	Yutaki S 3V Combi	Yutaki S 4V Combi	Yutaki S 5V Combi	Yutaki S 6V Combi	Yutaki S 4 Combi	Yutaki S 5 Combi	Yutaki S 6 Combi
		Enofazne	Enofazne	Enofazne	Enofazne	Enofazne	Enofazne	Trifazne	Trifazne	Trifazne
		RWD- 2.0NRW(S)E	RWD- 2.5NRW(S)E	RWD- 3.0NRW(S)E	RWD- 4.0NW(S)E	RWD- 5.0NW(S)E	RWD- 6.0NW(S)E	RWD- 4.0NW(S)E	RWD- 5.0NW(S)E	RWD- 6.0NW(S)E
<b>Notranja enota</b>										
<b>Navaden model</b>		RWD-2.0NRWE	RWD-2.5NRWE	RWD-3.0NRWE	RWD-4.0NWE	RWD-5.0NWE	RWD-6.0NWE	RWD-4.0NWE	RWD-5.0NWE	RWD-6.0NWE
<b>Model s solarnim izmenjevalcem</b>		RWD-2.0NRWSE	RWD-2.5NRWSE	RWD-3.0NRWSE	RWD-4.0NWSE	RWD-5.0NWSE	RWD-6.0NWSE	RWD-4.0NWSE	RWD-5.0NWSE	RWD-6.0NWSE
<b>El. napajanje</b>		1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz
<b>Zvočna moč (2)</b>	dB(A)	37	37	37	39	39	39	39	39	39
<b>Dimenzije cevi</b>	mm	6.35-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88
<b>Območje delovanja ogrevanja</b>	Zunanja temp. zraka °C (DB)	-20 ~ +25	-20 ~ +25	-20 ~ +25	-25 ~ +25	-25 ~ +25	-25 ~ +25	-25 ~ +25	-25 ~ +25	-25 ~ +25
	Temp. ogrevane vode °C	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60	+20 ~ +60
<b>Območje delovanja hlajenja</b>	Zunanja temp. zraka °C (DB)	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46	+10 ~ +46
	Temp. hladne vode °C	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22	+5 ~ +22
<b>Območje delovanja TSV</b>	Zunanja temp. zraka °C (DB)	-15 ~ +35	-15 ~ +35	-15 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35
	Temp. vode °C	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75	+30 ~ +75
<b>Dimenzije</b>	Višina mm	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *	1 750 (1 816) *
	Širina mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Globina mm	733	733	733	733	733	733	733	733	733
<b>Teža z 200 l bojlerjem</b>	kg	120	120	121	124	126	126	124	126	126
<b>Teža z 260 l bojlerjem</b>	kg	135	135	136	139	141	141	139	141	141
<b>Teža s solarnim izmenjevalcem (260 l)</b>	kg	138	138	139	142	144	144	142	144	144
<b>Zunanja enota</b>		RAS-2WHVNP	RAS-2.5WHVNP	RAS-3WHVNP	RAS-4WHVNP	RAS-5WHVNP	RAS-6WHVNP	RAS-4WHNPE	RAS-5WHNPE	RAS-6WHNPE
<b>Priključna moč (1)</b>	Gretje kW	0.81	1.25	1.74	2.20	2.97	3.50	2.20	2.97	3.50
	Hlajenje kW	1.17	1.54	2.14	2.18	2.95	3.72	2.18	2.95	3.72
<b>Maks. moč (1)</b>	Gretje kW	4.30 (7.00)	6.00 (9.00)	8.00 (11.00)	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)
	Hlajenje kW	4.00 (5.00)	5.30 (6.00)	6.50 (7.00)	7.20 (11.80)	9.50 (12.60)	10.50 (13.70)	7.20 (11.80)	9.50 (12.60)	10.50 (13.70)
<b>COP pri zunanji tem. 7 °C / 30-35 °C voda</b>		5.25	4.80	4.60	5.00	4.71	4.57	5.00	4.71	4.57
<b>EER pri zunanji tem. 35 °C / 7-12 °C voda</b>		4.00	3.60	3.35	3.30	3.54	3.31	3.30	3.54	3.31
<b>Energetski razred pri 35 °C</b>		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++
<b>El. napajanje</b>		1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	1 ~230 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz	3 ~400 V 50 Hz
<b>Zvočni tlak (2)</b>	dB(A)	46	47	54	49	50	50	49	50	50
<b>Zvočna moč (2)</b>	dB(A)	61	63	64	64	65	67	64	65	67
<b>Pretok zraka</b>	m <sup>3</sup> /h	2 436	2 436	2 682	4 800	5 400	6 000	4 800	5 400	6 000
<b>Dimenzije cevi</b>	mm	6.35-12.7	6.35-12.7	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88
<b>Maksimalna razdalja</b>	m	50	50	50	75	75	75	75	75	75
<b>Maks. višinska razlika</b>		30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
<b>Območje delovanja (hlajenje/ogrevanje/TSV)</b>	°C (DB)	+10 ~ +46 / -20 ~ +25 / -20 ~ +35	+10 ~ +46 / -20 ~ +25 / -20 ~ +35	+10 ~ +46 / -20 ~ +25 / -20 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35	+10 ~ +46 / -25 ~ +25 / -25 ~ +35
		R32	R32	R32	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Količina hladiva (maks. dolžina cevi)</b>	kg (m) /	1.20 (10) /	1.30 (10) /	1.30 (10) /	3.30 (60) / 6.890	3.40 (60) / 7.099	3.40 (60) / 7.099	3.30 (60) / 6.890	3.40 (60) / 7.099	3.40 (60) / 7.099
<b>Kompresor</b>		Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter	Scroll DC inverter
<b>Dimenzije (višina × širina × globina)</b>	mm	629 × 799 × 300	629 × 799 × 300	629 × 799 × 300	1 380 × 950 × 370	1 380 × 950 × 370	1 380 × 950 × 370	1 380 × 950 × 370	1 380 × 950 × 370	1 380 × 950 × 370
<b>Teža</b>	kg	45	45	45	103	103	103	103	103	103